Préparer vos fichiers

Signalétique, visuels de stand, toiles textiles : les règles à suivre pour que votre visuel sorte de notre atelier exactement comme vous l'avez imaginé.

01 FORMATS ACCEPTÉS

PDF — Export haute qualité. Aplatissez les transparences, incorporez les images et vectorisez les textes avant d'enregistrer.


AI · EPS — Images incorporées (pas de liens externes), polices jointes ou vectorisées. Version Illustrator CS6 maximum.

JPG — Enregistré en qualité maximale, sans recompression successive.

TIFF — Non compressé ou en compression LZW (sans perte).

02 FOND PERDU & SÉCURITÉ

Grand format (plus de 4 m²) : prévoyez **50 mm de fond perdu** tout autour et gardez **50 mm de zone de sécurité** à l'intérieur.

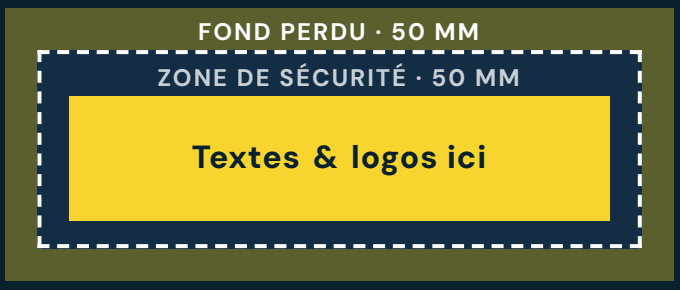

- Fond perdu : débord coupé à la finition, sans liseré blanc
- Trait de coupe : le format fini
- Zone utile : textes et logos uniquement ici

03 RÉSOLUTION

En grand format, **jamais moins de 100 dpi** à l'échelle 1. Vous travaillez à échelle réduite ? Multipliez la résolution d'autant.

ÉCHELLE DU FICHIER	RÉSOLUTION
1:1 (taille réelle)	**150 dpi**
1:2	**300 dpi**
1:4	**600 dpi**
1:10	**1 500 dpi**

Exemple pour obtenir 150 dpi sur le visuel imprimé.

04 COULEURS

C M J N

Travaillez et enregistrez en CMJN. Le RVB est le mode des écrans : à l'impression, ses couleurs vives se ternissent.

Pantone ou RAL ? Indiquez la référence. La conversion en CMJN donne une teinte approchante : pour une couleur de marque critique, demandez un BAT.

> **Seule exception :** les contenus pour mur LED restent en RVB.

05 SPÉCIAL STANDS MEMO EVENTS

TOILES TEXTILES ALUVISION

Visuels tendus sur cadres aluminium à jonc silicone. Demandez-nous le gabarit aux cotes du cadre et travaillez directement dessus.

MUR LED 1920 × 1080 PX

Format vidéo standard Full HD (16:9), en RVB. Vidéo MP4 (H.264) ou image PNG / JPG.

DÉCOUPE & MENUISERIE

Adhésif, PVC, bois, plexi : fichier vectoriel obligatoire, tracé de découpe sur un calque à part nommé « Découpe ».

8 rue Georges Brassens · 31140 Fonbeauzard · **contact@memoevents.fr**

Le glossaire

Les mots de l'atelier et de l'impression, expliqués simplement.

Aplat
Surface de couleur parfaitement uniforme, sans dégradé ni trame visible.

BAT — Bon à tirer
Épreuve que vous validez avant production. Votre accord lance l'impression définitive.

CMJN
Cyan, Magenta, Jaune, Noir : les quatre encres de l'impression couleur.

Courbe de Bézier
Courbe définie par calcul à partir de points de contrôle : la base de tout dessin vectoriel.

Découpe
Mise en forme d'une matière (adhésif, PVC, bois, plexi…) selon un contour. Nécessite un tracé vectoriel.

DPI / PPP
Points par pouce (1 pouce = 2,54 cm). Plus la valeur est élevée, plus l'image est fine.

Fond perdu
Débord de l'image au-delà du format fini, supprimé à la coupe pour éviter tout liseré blanc.

Homothétie
Agrandissement ou réduction d'un élément en conservant ses proportions.

Jonc silicone
Bande souple cousue au bord d'une toile textile, glissée dans la gorge du cadre aluminium pour la tendre.

Laize
Largeur utile d'un rouleau de matière : adhésif, bâche, papier ou textile.

Pixel
Plus petit point d'une image numérique : une photo est une grille de pixels.

Quadrichromie
Impression par superposition des quatre encres CMJN, le procédé de la grande majorité des imprimés.

Réserve
Zone laissée volontairement sans encre, qui laisse apparaître la couleur du support.

RIP
Logiciel qui traduit votre fichier en instructions compréhensibles par l'imprimante.

RVB
Rouge, Vert, Bleu : les couleurs de la lumière, utilisées par les écrans, dont notre mur LED.

Tons directs
Encre préparée à la teinte exacte (Pantone…), au lieu d'un mélange des quatre encres CMJN.

Vectoriser
Convertir un texte ou une image en tracés géométriques, agrandissables sans perte de qualité.

Zone de sécurité
Marge intérieure sans texte ni logo, pour qu'aucun élément important ne soit coupé ou masqué.

Un doute sur votre fichier ? Envoyez-le-nous avant la date limite : nous le vérifions avec vous.

8 rue Georges Brassens · 31140 Fonbeauzard · **contact@memoevents.fr**